


PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ

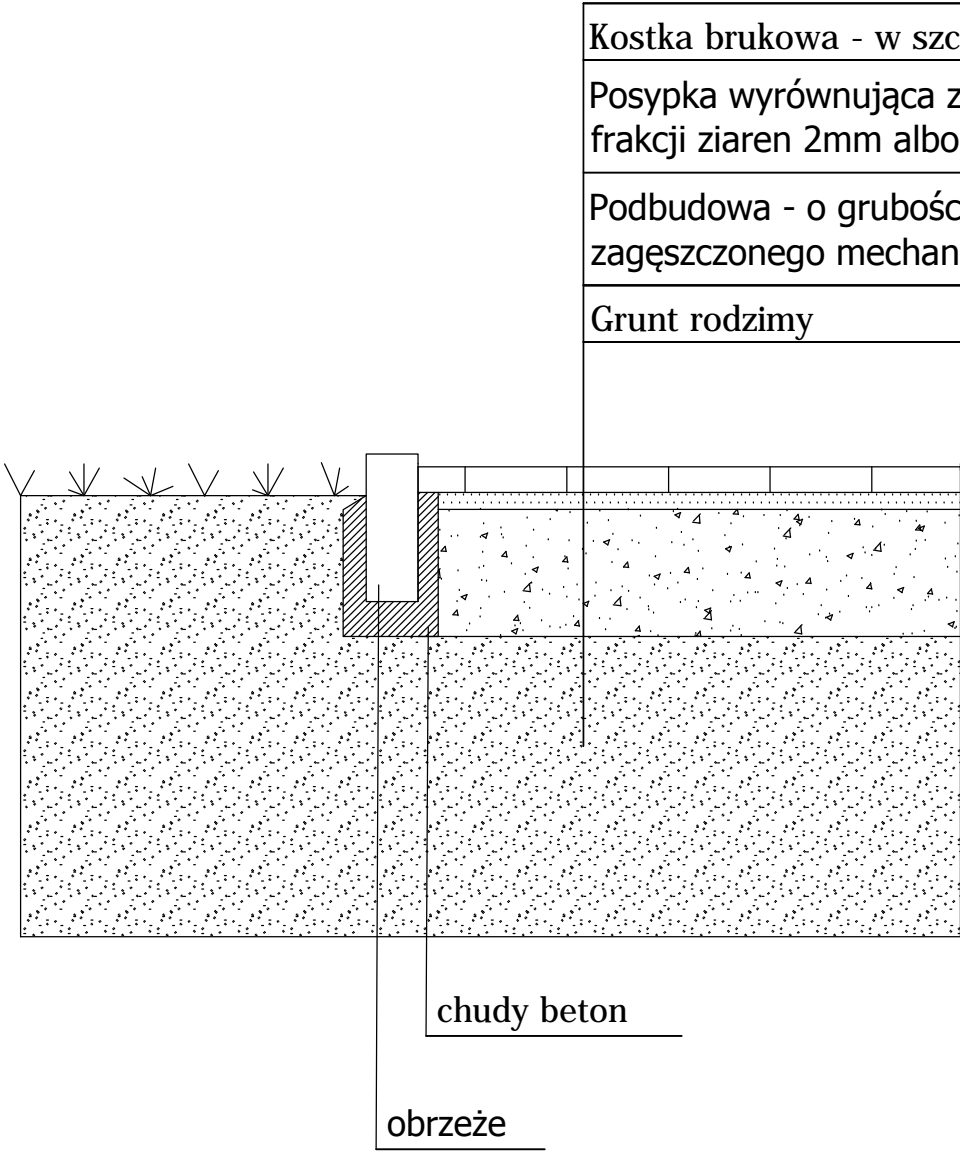

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm
Posypka wyrównująca z drobnego kruszywa (opcjonalnie ) o grubości 3-5cm z piasku o frakcji ziaren 2mm albo gysu lub żwirku o uziarnieniu 1-4 mm
Podbudowa - o grubości 15-30cm z piasku z cementem lub kruszywa zagęszczonego mechanicznie
Grunt rodzimy

INWESTOR		
Gmina Topólka		
PROJEKTANT	KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15	podpis:
Rozbudowa kompleksu boisk sportowych w Dębiankach, gm. Topólka na działce oz. nr ewid. 91/1 i 91/6		
TUTUŁ RYSUNKU		
PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI		
DATA WYDANIA	04.2021r.	
NR RYSUNKU	9	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).		SKALA 1:25
NR STRONY		